機能一覧

仕様一覧表

品番			TCF857VE9 PA /TCF847VE9 PA
定格電源			AC 100V 50/60Hz
定格消費電力			TCF857VE9 PA:1275W、TCF847VE9 PA:1273W
電源コード			1.0m（漏電保護プラグ、アース線付）
洗浄装置	吐水量※ ※水圧0.20MPaのとき	おしり洗浄	約0.27～0.43L / min
		ビデ洗浄	約0.29～0.43L / min
	温水温度		温度調節範囲：切、約35～40℃
	ヒーター容量 / 安全装置		1200W（瞬間式） / 温度ヒューズ
	逆流防止装置		バキュームブレーカー、逆止弁
暖房便座	表面温度		温度調節範囲：切、約28～36℃ （おまかせ節電時約26℃、スーパーおまかせ節電時：切）
	ヒーター容量 / 安全装置		50W / 温度ヒューズ
脱臭装置	方式		O2脱臭
	風量		標準モード：約0.09m³ / min パワーモード：約0.16m³ / min
	消費電力		標準脱臭：約1.7W パワー脱臭：約5.3W
リモコン	サイズ		幅212mm×高さ121mm×奥行20mm
	電源		単3形アルカリ乾電池2個
給水圧力			最低必要水圧：0.05MPa（流動時） 最高水圧：0.75MPa（静止時）
給水温度 / 周囲使用温度			0～35℃ / 0～40℃
製品寸法 / 製品質量			幅389mm×高さ130mm×奥行532mm / 約4.5kg

●寒冷地でウォシュレットを取り付けられる場合

［お客様へ］寒冷地では、いろいろなパターンの施工方法があります。ウォシュレットの取り付けは必ず専門の施工業者様にご相談ください。
［施工業者様へ］ウォシュレットは寒冷地仕様になっておりません。必ず室内暖房器の併用などで器具の凍結対策をお願いします。

抗菌について（一社）日本建材・住宅設備産業協会の基準に準じた商品

抗菌加工部位	抗菌剤の種類
暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン（ボタン・表面シート）	無機系（銀）、一部便座・便ふた：無機系（酸化亜鉛）

〈抗菌性能持続性〉〈安全性〉（一社）日本建材・住宅設備産業協会の基準により確認
〈禁止事項〉酸性・アルカリ性の洗剤は、使用しないでください。

〈取扱注意事項〉抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく清掃された状態に保ってください。※抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。〈抗菌効果〉製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは（一社）日本建材・住宅設備産業協会の基準により評価したものであり、これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止など副次的効果を訴求するものではありません。上記表の商品は、JIS Z 2801 ※1の抗菌適合であることを示します。これは、JIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA ※2認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。 ※1 JIS Z 2801：2000 抗菌加工製品―抗菌性試験方法・抗菌効果 ※2 JNLA：Japan National Laboratory Accreditation Systemは、工業標準化法（改正JIS法）に基づいて試験事業者を認定する制度です。この制度は、試験所において測定・試験されたデータの信頼性を確保するために、権威ある認定機関が特定の分野の試験を行う能力のあることを認定する制度です。

⚠警告 ●浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。●アース工事（D種接地工事）を行ってください。火災や感電のおそれがあります。●ウォシュレットには、水道水および飲用可能な井戸水（地下水）以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。●座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が便座に加わることにより便座が外れて転倒し、けがをすることがありますので、専用便座をご使用ください。詳しくは、当社お客様相談室へお問い合わせください。●車両・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。

▶ウォシュレットご購入の際は、専用カタログ（No.9504）も合わせてご確認ください。

ご購入前に

●消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。●電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体コード取出口から0.8m以内の壁面に設けてください。●電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。●寒冷地でご使用の場合、止水栓がない現場では別売りの給水管T5MF7NX¥6,650（税込¥6,983）をご利用ください。●給水圧力範囲は0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）です。この圧力範囲でご使用ください。●他社便器との組み合わせについて ：リクシル社製のGBC-320S、GBC-320Pなどのリム幅の薄い便器にお取り付けの場合は、当社技術相談室へご連絡ください。●既存の便器にあわせて、各種の分岐金具を準備しております。お客様相談室へお問い合わせください。●ウォシュレットを取り付けの際は、タンク内部を点検し、劣化したパッキンなどの交換をおすすめします。●ロータンクの位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。お客様相談室へお問い合わせください。●インバータ方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により、ウォシュレットが作動しないことがあります。●インバータ方式の照明下では人体検知センサーが誤検知する場合があります。●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。●黒っぽい天井や壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合は、リモコンの位置を変えて操作するようにしてください。●便器先端から約300mm以内に障 がい物がある場合は、便座・便ふたが閉まらないことがあります。●トイレのレイアウトなどの関係で便器の前を横切る場合、便ふたのオート開閉機能が作動することがあります。熱変化を検知するセンサー（焦電センサー）を採用していますので、ウォシュレットの前方にドアがあるトイレレイアウトなどで、ドアが開いている場合にトイレの前を通過する人を検知することがあります。●前方にガラスや鏡などの反射物があると誤作動する場合があります。この場合は、反射物を移動させるか、カーテンなどで反射物を覆ってください。●トイレ内に暖房機器（市販品）がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知する場合があります。●太陽光が直接センサー部に当たると、センサーが誤検知して便ふたが勝手に開く場合があります。●夏場など室温が30℃を超えると、人と周囲の温度差が少なくなりセンサーが検知できないことがあります。この場合はリモコンで便ふたを開けてください。●電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、一部の機能が働きません。●C417（旧公団）便器 、CS510BM便器 には取り付けできません。（C417R便器には取り付けできます。）●旧型スワレットCS500系には、取り付けできません。●エロンゲート（大形）・レギュラー（普通）サイズ兼用便座をレギュラー（普通）サイズの便器に設置した場合、便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器のふちが見えることがあります。●デザイン便器（エバジオン・ロマンシア・デリシアシリーズ）には専用のウォシュレットをご用意しております。詳しくは当社お客様相談室へご相談ください。●脱臭について、においの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。●らくらくリモコンを取り付けの際は、標準のリモコンと両方の取り付けが必要です。らくらくリモコンでの水勢調節などの操作はできません（標準のリモコンの水勢・洗浄位置でお湯が出ます。）●便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、閉めてご使用ください。●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動する原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコンでの作動不良の原因になります。●着座センサーについて：着座センサー（着座スイッチ式）は人が座るまでスイッチを受け付けないので間違ってスイッチを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。●水まわり用車いすをご使用の場合：着座センサー（着座スイッチ式）の設定が必要です。車いすが6輪タイプの旧品番（EWC620ARなど）の場合、シートの交換が必要となります。詳しくは当社お客様相談室へご相談ください。●リモコン使用のウォシュレットを左右または対面方向と2台以上並べて設置される場合、隣のリモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。相互の干渉を防止するためリモコン信号の異なるタイプに変更する必要があります。詳しくは当社お客様相談室へお問い合わせください。●きれい除菌水について：井戸水の場合、塩化物イオンが少ないため十分な効果が得られないことがあります。きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質など）によっては、効果が異なります。きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです。（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。）「きれいサイン」が消灯したらきれい除菌水を生成する部品の交換時期です（交換は有料です）。お取付業者様またはTOTO メンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。使用回数は家族4人（男性2人、女性2人）の使用想定です。●ふたカバー、シートカバーについて：ふたカバー、シートカバーは取り付けないでください。（誤作動することがあります。）●瞬間暖房便座について：便座に座るタイミングや節電機能の設定状態により、十分に便座が温まっていないことがあります。●高齢者配慮商品をご使用の場合は、各商品の専用カタログで設置可否などの条件をご確認ください。●オート開閉ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品は、駅・商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合定期的な部品交換を行ってください。（交換は、保証期間内でも有料になる場合があります。）●お手入れなどでウォシュレット本体を取りはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や感電の原因になります。

TOTO

TOTO 株式会社

表示価格 2012.10

商品のお問い合わせ・ご相談は

●一般のお客様は お客様相談室へ 受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）
0120-03-1010（トーイ トー）
携帯電話・PHSからのご利用は（有料） 093-951-2526
FAX 0120-09-1010

●建築・設計・販売・施工業者様は 技術相談室へ
受付時間：平日 9:00～18:00／土曜日 9:00～17:00（日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）
ナビダイヤル（有料） 0570-01-1010
FAX 0570-01-2111

修理のご用命は

受付時間（年中無休）：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く） 営業時間：9:00～18:00

●TOTOメンテナンス㈱修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ
0120-1010-05
携帯電話（PHSは除く）からのご利用は（有料） 0570-05-1010
FAX 0120-1010-02
TOTO メンテナンスホームページ http://www.tom-net.jp/

補修用部品のご購入は

受付時間：平日 9:00～18:00／土・日・祝日 10:00～16:00（夏期休暇・年末年始を除く）

●TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターまたは、お近くのDIY・ホームセンター、お求めの取付代理店へ
0120-8282-55（パーツ パーツ ゴーゴー）
携帯電話・PHSからのご利用は（有料） 093-952-8682
FAX 0120-8272-99

※予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

このカタログには植林木・森林認証材などを原材料とする環境に配慮した用紙、ならびに印刷インキ工業連合会認定の植物油インキを主に使用しています。

VEGETABLE OIL INK　植林・認証森林　無塩素漂白利用　バイオエネルギー利用

マークは、省エネの目印です。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

■ 消費電力量測定基準
省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族（男性2人、女性2人）で1日当たり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7時間）で算出しております。

■ 温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について
年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で（ ）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間当たり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

■ 省エネのための上手な使い方
①使用後は便ふたを閉める ②設定温度を低めにする ③節電機能を使う
④長時間使わない場合は電源を切る

■ 電気代の計算方法
年間電気代の目安（円［税込］／年） ＝ 年間消費電力量（kWh／年） × 22円［税込］／kWh
※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWh当たり22円［税込］としました。

付属のフレキホースの長さが合わない場合（ロータンク用）

給水管（ロータンク接続用フレキホースに交換）

※付属のロータンク接続用フレキホースは長さ400mmです。これ以外に、長さ違いのフレキホースをご用意しています。図のⒶ寸法に合ったフレキホースを別途お求めください。
※ Ⓐ寸法が120mm未満ではホースが折れるおそれがありますので使用できません。
※どの止水栓タイプもロータンク接続用フレキホースを使用します。

※1 Ⓐ寸法が150～200mmの場合は、長さ450mmのフレキホースをループさせてご使用ください。

寸法図



●ロータンク接続用フレキホース長さ違い一覧表

A寸法（mm）	フレキホース長さ（mm）	フレキホース品番	希望小売価格	JANコード
120～150	200	TCA61-2R	1,450円（税込1,523円）	4940577904089
150～200 ※1	450	TCA61-1N	1,700円（税込1,785円）	4940577904133
200～250	300	TCA61-3R	1,550円（税込1,628円）	4940577904096
250～400	400	同梱のフレキホースで取り付けできます。		

※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

便座取付穴径と、便座取付穴深さが右記の場合は、ウォシュレットの外れ防止のための専用部材が必要です。詳細は、当社お客様相談室までお問い合わせください。

TOTO製便器・・・便座取付穴深さ：30～36mm
他社製便器・・・便座取付穴径：φ19～21mm または便座取付穴深さ：35～110mmの場合

ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は製造中止後6年です。

日本国内専用品ですので、海外でのご使用はおやめください。（ONLY FOR JAPAN）

商品のお求め、ご相談は当店へ

安全に関するご注意

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

ご使用の前に「取扱説明書（ご愛用のしおり）」をよく読んで正しくお使いください。また、設置工事をされる場合は「組立設置施工説明書（工事説明書）」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。
お取付店名・お取付日の記載のないものは無効となります。

当カタログ記載事項に関するご注意

●表示価格は希望小売価格です。消費税抜き、消費税込みの価格を併記してあります。●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●日本国内専用品です。

「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

ウォシュレットの開発や設計、製造までの一連の品質保証体制はお客様の満足のための品質保証規格ISO9001の認証を取得しています。※ISO9001とは、ISOという国際機関が認める品質保証の世界基準です。

※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細は上TOTOホームページ（http://www.toto.co.jp）をご覧ください。

2012.9（K2-20 ゼネラルアサヒ） カタログ No.8377

TOTO

WASHLET®
ウォシュレット
TCF857VE9 PA
TCF847VE9 PA

エディオン おすすめ!

シャープなデザインに
〈清潔〉
〈快適〉
〈エコ〉
の機能を搭載!

お掃除しやすいラウンドデザイン

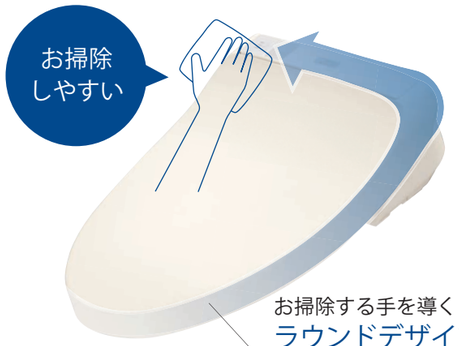

段差、すき間がなく、
お掃除ラクラク

〈清 潔〉

業界初※1!“ノズルきれい”で99%以上除菌※2。

特許取得 3487447

ノズルきれい

ウォシュレットご使用前後に水道水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、除菌作用のある「きれい除菌水※3」でノズルの内側も外側も自動洗浄します。使うたびに除菌するからノズルは清潔です。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。

99%以上除菌！
第三者認証※3も取得済み。

水道水からつくるので安心。「きれい除菌水」のチカラできれいが長持ち。

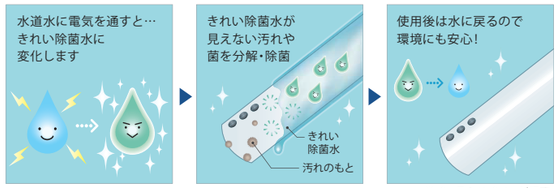

※イラストはイメージです。

きれいサイン

「ノズルきれい」機能がはたらくと光が点滅してお知らせします。



「きれい除菌水」とは？

水道水※4に含まれる塩化物イオンを電気分解してつくられる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品を使わず、水道水からつくられます。使用後は水※5に戻る※6安心・安全※7な水です。

汚れが付きにくい特殊な樹脂で、きれいが続きます。



時間が経った汚れをふいた場合。

汚れに相当する着色した液につけ汚れ落ちを比較。

クリーン便座

防汚効果の高い樹脂を新採用しました。樹脂が汚れをはじくので、さっとひとふきで簡単にお手入れ完了。汚れやすい便座の裏もラクラクお掃除できます。　※TCF857VE9 PAは、 便座の裏のみです。

クリーンノズル

汚れにくい樹脂加工のノズルだから、お掃除の手間がぐんと省けて、きれいが長く続きます。

〈快 適〉

オート開閉

便器に近づくと便ふたが自動で開き、立ち上がると閉じる。手を触れず※に開閉できて清潔です。また、閉め忘れがなくなりますので節電にもつながります。

※お掃除のときなどオート開閉機能を切ることもできます。
※便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、閉めてご使用ください。

〈エ コ〉

※イメージです。

瞬間暖房便座

センサーが人の動きを検知し、約6秒で便座を暖めます。トイレを使わない時間のムダな保温電力を抑えることで、これまでに比べて年間の電気料金を大幅に節約できます。

※室温が22℃以下の場合、便座を約22℃で保温しています。
※TCF857VE9 PAのみです。

※1 家庭用市販の温水洗浄便座において、2010年8月1日発売。（TOTO調べ）　※2・試験機関：（財）日本食品分析センター・試験方法：除菌効果試験・除菌方法：電解した水道水により洗浄・対象部分：ノズル表面全体および通水路・試験結果：99%以上　※3・試験機関：（財）北里環境科学センター・試験方法：電解水の除菌効力試験・除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認・試験結果：9 9%以上　・効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質など）によっては、効果が異なります。　※4 水道水（水道法で定められた水）です。井戸水の場合、塩化物イオンが少ないため十分な効果が得られないことがあります。　※5 水道法の水質基準に合致した水です。　※6 試験機関：（財）日本食品分析センター　※7 試験機関：三菱化学メディエンス（株）

機能によってお好みの「ウォシュレット」をお選びください！

TCF857VE9 PA

瞬間式

JANコード：4940577968517

瞬間暖房便座 / オート開閉 / リモコン便座・便ふた開閉

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量	区分
	221 %	61 (72) kWh/年	瞬間式

目標年度 2012年度 省エネ達成率 221%

水道・光熱費比較

従来品※1	約922 円/年※2	約5,630 円/年※3（約6,552 円/年）
TCF857VE9 PA	約494 円/年※2	約1,342 円/年※3 → 従来品より 約4,716 円/年 節約!
TCF857VE9 PA	約494 円/年※2	スーパーおまかせ節電を使用すると さらに 電気代約8 %※4節約!

TCF847VE9 PA

瞬間式

JANコード：4940577968524

オート開閉 / リモコン便座・便ふた開閉

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量	区分
	150 %	90 (116) kWh/年	瞬間式

目標年度 2012年度 省エネ達成率 150%

水道・光熱費比較

従来品※1	約922 円/年※2	約5,630 円/年※3（約6,552 円/年）
TCF847VE9 PA	約494 円/年※2	約1,980 円/年※3 → 従来品より 約4,078 円/年 節約!
TCF847VE9 PA	約494 円/年※2	スーパーおまかせ節電を使用すると さらに電気代約14 %※4節約!

※カラーはパステルアイボリー（PA）のみです。

その他の機能

清 潔	清 掃	エ コ	洗 浄	快 適	便 利
ノズルきれい	本体ワンタッチ着脱	タイマー節電	洗浄位置調節	おしり洗浄	着座センサー※7	取り付けキット
クリーンノズル		運転スイッチ			
セルフクリーニング	ノズルお掃除機能	スーパーおまかせ節電	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	暖房便座
クリーン便座※5		ダブル保温便座			
抗菌	便ふた着脱	おまかせ節電※6	水勢調整		
脱臭・オートパワー脱臭					

便 利：取り付けキット

スパナ

便座外し工具

分岐金具

ロータンク接続用フレキホース

※1　当社約10年前商品（TCF771）　※2 水道代算出方法：水温15℃・水圧0.20MPa　・使用回数12回／日（4人家族（男性2人・女性2人）でおしり洗浄4回／日、ビデ洗浄8回／日）（この3条件は、省エネ法（2012年度基準）の測定条件から引用）、おしり洗浄・ビデ洗浄ともに最大吐水流量（TCF857VE9 PA　・TCF847VE9 PA　：おしり洗浄・ビデ洗浄ともに約0.43L／分、当社約10年前商品：おしり洗浄約1.1L／分、ビデ洗浄約1.5L／分）で30秒／回・セルフクリーニング（TCF857VE9 PA　・TCF847VE9 PA　：約0.085L／回、当社約10年前商品：約0.111L／回）・着座時の温水準備（TCF857VE9 PA　・TCF847VE9 PA　：約0.0525L／回）・きれい除菌水による洗浄（TCF857VE9 PA・TCF847VE9 PA：約0.0735L／回）　を含む、265円／㎥（「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」）で算出。（2012年7月23日現在TOTO調べ）　※3 電気代算出方法①：省エネ法（2012年度基準）に基づいて算出。詳しくは裏表紙をご覧ください。　※4 電気代算出方法②：スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。（TOTO調べ）　※5 TCF857VE9 PAは、 便座の裏のみです。　※6 TCF847VE9 PAのみ。　おまかせ節電は出荷時「入」で設定されています。　※7 着座センサー（着座スイッチ式）は人が座るまでスイッチを受け付けないので間違ってスイッチを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。